

製品カテゴリ

- ▶ 混合機系列 | ミキサー
- ▶ 乳化機系列 | エマルジョン
- ▶ 攪拌機系列 | ミキサー
- ▶ 混合器系列 | ミキサー
- ▶ 分散機系列 | 散在し
- ▶ 過濾器系列 | フィルタ
- ▶ 阻火設備 | 火災機器
- ▶ 輸送設備 | 輸送機械
- ▶ **螺旋输送机**
- ▶ 旋转給料閥
- ▶ 容器及附件 | 容器の種類

啓東市關東混合機械廠主营产品:

混合机 乳化机 混合器 静态混合器 分配器 高效换热器 过滤器 分散机 阻火器 呼吸閥 输送机 給料閥 攪拌机 消声器 容器 视镜

输送机 啓東市關東混合機械廠可根据客户工艺要求订制以下全套输送机设备

螺旋输送机 | 刮板输送机 | 链式输送机 | 悬挂输送机 | 无轴螺旋输送机 | 食品输送机

螺旋输送机

啓東市關東混合機械廠的DML型螺旋输送机上采用日本技术并结合国内实际情况进行优化而成。

根据各种用途、安装位置，有各种型号、各种输送方式、对减速器、电动机的安装位置可多样化、不受限制，也可以多点加料。

用途：适用于冶金、化工、电厂锅炉、码头、粮库等场所。

性能：能输送煤、煤粉、石墨、纯碱、锯屑、型砂、干炉渣、粘土、硫矿石、焦炭、矿渣、黄沙、水泥、细石子、粮食等物料。

原理：利用电动机经减速器带动螺旋回转，通过旋转，把物料输送到预定的位置。




技術特性表

型号		DML100	DML120	DML140	DML160
螺旋体直径 (mm)		88	108	140	163
外壳管直径 (mm)		114	133	168	194
允许工作角度 (°)		0-60°	0-60°	0-60°	0-60°
最大输送长度 (m)		8	8	10	12
输送能力(t/h)		6	12	18	30
电机	型号	Y90S-4	Y100L1-4	Y100L2-4	Y132S-4
	功率(kw)	1.1	2.2	3	5.5
	型号	Y100L1-4	Y100L2-4	Y112M-4	Y132M-4
	功率(kw)	2.2	3	4	7.5
型号		DML200	DML250	DML300	DML400

螺旋体直径 (mm)			187	240	290	360
外壳管直径 (mm)			219	273	325	402
允许工作角度 (°)			0-60°	0-60°	0-60°	0-60°
最大输送长度 (m)			13	16	18	22
输送能力(t/h)			48	80	110	140
电	型号	L ≤ 7	Y132M-4	Y160M-4	Y180M-4	Y180L-4
	功率(kw)		7.5	11	15/18.5	22
机	型号	L > 7	Y160M-4	Y160L-4 Y180M-4	Y180M-4 Y180L-4	YH200L-4
	功率(kw)		11	15/18.5	18.5/22	30

表中输送能力按堆积密度 $\rho = 1.2t/m^3$ 计算，具体可根据物料特性进行设计。

布置形式

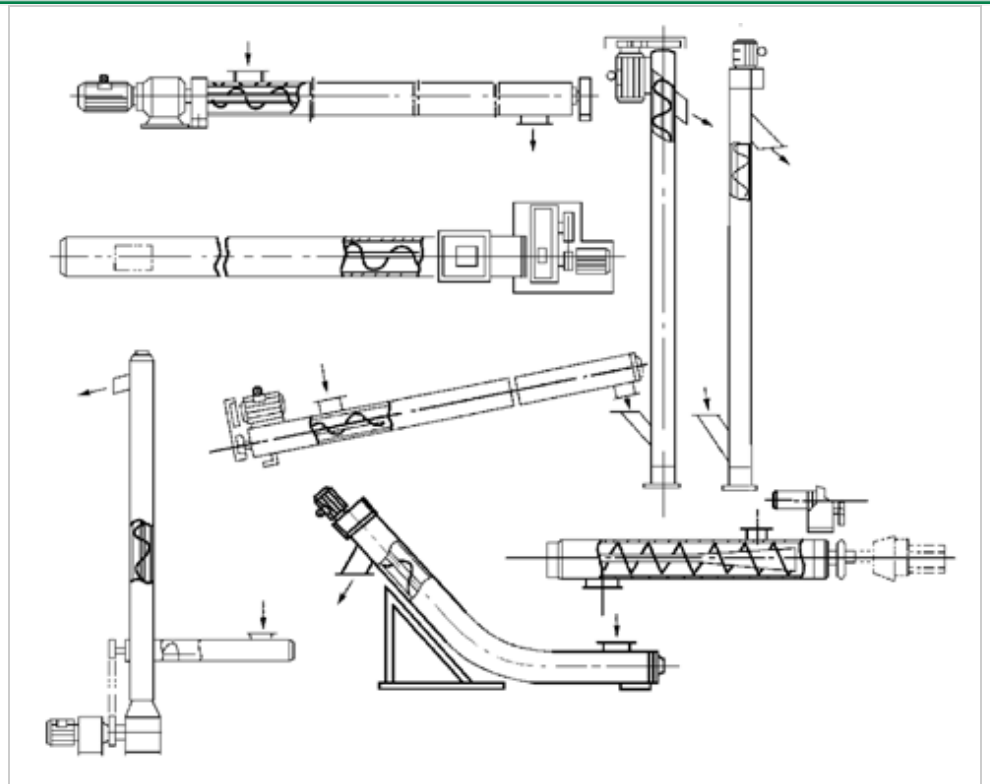

其它相关输送设备推荐 (点击图片浏览详细内容)



旋转给料阀

关东混合机全部产品推荐

混合机	卧式螺带混合机 固定式多功能混合机 升降式多功能混合机 立式锥形混合机 立式螺带混合机
乳化机	高剪切均质乳化机 实验室乳化机 常压式乳化机 釜用耐压式乳化机 管线式乳化机 升降式乳化机 固定式多功能乳化机 组合式多功能乳化机
搅拌机	轻便型搅拌机 生产型搅拌机
混合器	静态混合器 喷射式混合器 汽水混合器 分配器 高效换热器
分散机	液压升降式分散机 气动升降式分散机
过滤器	Y型管道过滤器 T型管道过滤器 篮式管道过滤器 袋式精细过滤器 滤芯式精细过滤器 在线反冲洗过滤器 气体过滤器
阻火设备	管道阻火器 丝网阻火器 石油储罐阻火器 波纹阻火器 阻火管 呼吸阀
输送设备	螺旋输送机 星形給料阀
容器及附件	容器 视镜 采样器 消声器

啓東市關東混合機械廠
QIDONG KANTO MIXED MACHINERY PLANT

当サイトに関するあらゆる著作物・知的財産は关东混合機械に帰属します

TEL : 0513-83301333 83313112 FAX : 0513-83119116